



STAL

BILBAO S3

T0167V

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 SRC ESD KLASSE 3

Hoge schoen, WRU suède dikte 1,8-2,0 mm. WRU antikras lederen inzetstukken 1,8-2,0 mm dik.

Voering van zeer ademend en slijtvast materiaal.

Schoenen met inzetstuk van reflecterende stof.

Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.

SCHOENEN VOLLEDIG ZONDER METALEN ONDERDELEN

TOE 200J athermisch polymeer

composiet volgens EN 12568 **LAMINA flexibel antiperforatie composiet weefsel** volgens EN 12568

STABIEL ENKEL antistatisch polyurethaan met

dubbele dichtheid, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, tegen koolwaterstoffen en tegen slijtage, anti-shock en antislip **SRC INSOLE 5000 trimmateriaal extra comfort**, ademend, verwijderbaar, anatomisch, absorberend, ESD en antibacterieel


De schoen voldoet aan de eis in overeenstemming met IEC 61340-4-3: 2001 voor de **ESD klasse 3**

elektrische weerstand (**elektrische dissipatieve schoen**) **Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 g. 675**


MATERIALEN



TECHNOLOGIEËN

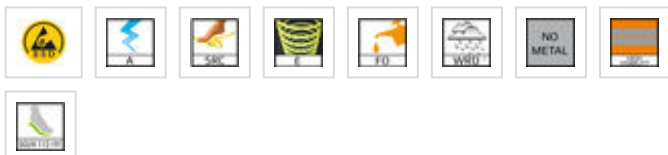

SECTOREN



ZOOL



Stabiel wordt voorgesteld als het comfortabele alternatief voor het klassieke "zware" model dat op bouwplaatsen aanwezig is.

Naast de technologieën van het bovenwerk en de lichtheid van de materialen, wordt Stabiele gekenmerkt door een superpresterende zool uitgerust met specifieke blokken, gemaakt van afmetingen en vormen die zorgen voor maximale **stabiliteit**, door zelfreinigende drainagekanalen om **perfecte reiniging** en een zachte te garanderen mix om de voet te isoleren van de continue **terugslag**.

PLUS



SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL $\geq$ 0,28	0,42
	FLAT $\geq$ 0,32	0,44
SRB steel + glycerol	HEEL $\geq$ 0,13	0,20
	FLAT $\geq$ 0,18	0,18

ACTIE

DALLAS S3 CI WR AC053N

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC

Lage schoen van nubuck IDROTECH® WRU met een dikte van 1,8-2,0 mm. Ademende en slijtvaste voering. Zachte Windtex® waterdichte membraanvoering, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid. Schoenen met inzetstuk van reflecterende stof. Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.

SCHOENEN VOLLEDIG ZONDER METALEN ONDERDELEN

TOE 200J athermisch polymeer

composiet volgens EN 12568 **LAMINA flexibel** antiperforatie **composiet weefsel** volgens EN 12568

SOLE ACTION bidensity polyurethaan antistatisch, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, tegen koolwaterstoffen en tegen slijtage, anti-shock en antislip **SRC**


SOLETTA 5000 trimmateriaal extra comfort, ademend, verwijderbare, anatomisch, absorberende, antibacteriële en ESD.

CI isolerende bodem tegen koude -17 ° C

WR waterdichte schoen

Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 590

MATERIALEN



TECHNOLOGIEËN



SECTOREN



ZOOL



Action is de schoen die is ontworpen voor gebruik buitenshuis en wordt gekenmerkt door zachte en lichte lijnen die hem extreem licht en comfortabel maken.

ANTISLIP-TESTWAARDEN

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL >= 0,28 FLAT >= 0,32	0,39 0,36
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13 FLAT >= 0,18	0,26 0,22

PLUS



Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene transpiratie van de voet.

De mate van transpiratie van Windtex® samen met de winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het microklimaat van de schoen.

Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie, creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.



ACTIE

DENVER S3 CI WR AC057N

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC

Hoge schoen, IDROTECH® WRU Nubuck volnerf leer, dikte 1,8-2,0 mm. Ademende en slijtvaste voering.

Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht membraan, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid.

Schoenen met inzetstuk van reflecterende stof.

Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.

SCHOENEN VOLLEDIG ZONDER METALEN ONDERDELEN

TOE 200J athermisch polymeer

composiet volgens EN 12568 **LAMINA flexibel** antiperforatie **composietweefsel** volgens EN 12568

SOLE ACTION bidensity polyurethaan antistatisch, bestand tegen hydrolyse

ISO 5423: 92, tegen koolwaterstoffen en tegen slijtage, anti-shock en antislip **SRC**


SOLETTA 5000 trimmateriaal extra comfort, ademend, verwijderbaar, anatomisch, absorberend, ESD en antibacterieel.

CI isolerende bodem tegen koude -17 ° C

WR waterdichte schoen

Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 625

MATERIALEN



TECHNOLOGIEËN



SECTOREN



ZOOL



Action is de schoen die is ontworpen voor gebruik buitenshuis en wordt gekenmerkt door zachte en lichte lijnen die hem extreem licht en comfortabel maken.

PLUS



Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene transpiratie van de voet.

De mate van transpiratie van Windtex® samen met de winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het microklimaat van de schoen.

Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie, creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.



SRA ceramic + NaLS	HEEL >= 0,28 FLAT >= 0,32	0,39 0,36
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13 FLAT >= 0,18	0,26 0,22

ACTIE

HAMBURG S3 CI WR AC058L

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC

Hoge schoen, in IDROTECH® WRU volnerf leer, 1,8-2,0 mm dik, met reflecterend inzetstuk. WRU anti-kraas lederen hak van 1,8-2,0 mm dik. Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht membraan, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid.

Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.

TOE 200J composiet op basis van **athermisch** polymeer volgens EN 12568

SCHUIM Flexibel antiperforatie **composietweefsel** volgens EN 12568

SOLE ACTION bidensity polyurethaan antistatisch, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, tegen koolwaterstoffen en slijtage, anti-shock en antislip **SRC**


SOLETTA 4000, verwijderbaar, anatomisch, absorberend, antistatisch en ademend

CI isolerende primer tegen koude -17 ° C

WR waterbestendige schoen

Maat 36-49 Gewicht schoen Sz 42 gr. 625

MATERIALEN



TECHNOLOGIEËN



SECTOREN



ZOOL



Action is de schoen die is ontworpen voor gebruik buitenshuis en wordt gekenmerkt door zachte en lichte lijnen die hem extreem licht en comfortabel maken.

ANTISLIP-TESTWAARDEN

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL >= 0,28 FLAT >= 0,32	0,39 0,36
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13 FLAT >= 0,18	0,26 0,22

PLUS



Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene transpiratie van de voet.

De mate van transpiratie van Windtex® samen met de winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het microklimaat van de schoen.

Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie, creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.



HARD ROCK ANTISTATISCH PU

KIEL S3 CI HI WR HRO HR058L

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI HI WR HRO SRC

Hoge schoen, in IDROTECH® WRU volnerf leer, 1,8-2,0 mm dik, met reflecterend inzetstuk. WRU anti-kraas lederen hak van 1,8-2,0 mm dik. Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht membraan, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid. Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.

TOE 200J athermisch polymeercomposiet volgens EN 12568

LAMINA flexibel anti-lek composiet weefsel volgens EN 12568

HARD ROCK SOLE ANTISTATIC dual density: polyurethaan en antistatisch **RUBBER**.

Zool bestendig tegen hydrolyse ISO 5423: 92, koolwaterstoffen en slijtage, anti-shock en antislip **SRC**

SOLETTA 5000 trimmateriaal extra comfort, ademend, verwijderbaar, anatomisch, absorberend, ESD en antibacteriële

CI- isolerende bodem tegen koude -17 ° C


HI isolerende bodem tegen hitte

WR waterbestendig schoeisel

HRO weerstand van de zool tegen contact met hitte

Maat 37-48 Gewicht schoen Sz 42 gr. 610

MATERIALEN



TECHNOLOGIEËN



SECTOREN



ZOOL



Hard Rock Antistatic is dankzij zijn **rubberen** loopvlak een schoen die is gemaakt voor de **meest extreme** werkomstandigheden.

Dit is ontworpen om maximale weerstand te garanderen tegen de moeilijkste weersituaties (van **-35 ° C tot 300 ° C**) en maximale bescherming tegen externe scherpe lichamen (bijv. Uitglijden, enz.).

Zelfs het bovenwerk is ontworpen om de zwaarste werksituaties aan te kunnen en daarom hebben de materialen de meest geavanceerde warmte-isolerende en waterafstotende technologieën.

PLUS



Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene transpiratie van de voet.

De mate van transpiratie van Windtex® samen met de winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het microklimaat van de schoen.

Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie, creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.

 SRC SRC ANTI-SLIPPING SOLE			VERY GOOD	
SRA ceramic + NaLS	HEEL $\geq$ 0,28	0,48		
	FLAT $\geq$ 0,32	0,44		
SRB steel + glycerol	HEEL $\geq$ 0,13	0,22		
	FLAT $\geq$ 0,18	0,20		



STAL

KOLN S3 CI WR T0058L

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC

Hoge schoen, IDROTECH® WRU volnerf leer, 1,8-2,0 mm dik, met reflecterend inzetstuk.

WRU anti-kraas lederen hak van 1,8-2,0 mm dik. Zachte Windtex® waterdichte

membraanvoering, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid.

Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.

TOE 200J athermisch polymeer

composiet volgens EN 12568 **LAMINA flexibel antiperforatie composietweefsel** volgens EN 12568

STABIEL ENKEL antistatisch polyurethaan met

dubbele dichtheid, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, tegen koolwaterstoffen en tegen slijtage, antischok en antislip **SRC ANTI TORSION** inzet in de zool voor stabiliteit op oneffen oppervlakken

CI isolerende bodem tegen koude -17 ° C

WR waterbestendige schoen

INLEGZOO 5000 materiaal extra comfort, ademend, verwijderbaar, anatomisch, absorberend, ESD en antibacterieel

Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 655

MATERIALEN



TECHNOLOGIEËN



SECTOREN



ZOOL

PLUS



Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene transpiratie van de voet.

De mate van transpiratie van Windtex® samen met de winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het microklimaat van de schoen.

Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie, creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.



Het gebruik van de schacht is erop gericht om de schoen op alle terreinen extreme stabiliteit te geven.

Vooraf geschikt voor de bouwsector, waar de risico's veroorzaakt door ruwe en natte gronden groter zijn, deze technologie is ook erg handig voor degenen die op trappen werken (schilders, ruitenreinigers, metselaars) omdat het de stabiliteit in het centrale deel van de plant verhoogt. Het beperkt ook de belasting van de hiel en ontlast de boog en de enkel.



Stabiel wordt voorgesteld als het comfortabele alternatief voor het klassieke "zware" model dat op bouwplaatsen aanwezig is.

Naast de technologieën van het bovenwerk en de lichtheid van de materialen, wordt Stabile gekenmerkt door een superpresterende zool uitgerust met specifieke ankers, gemaakt van afmetingen en vormen die zorgen voor maximale **stabiliteit**, door zelfreinigende afvoerkanalen voor **perfecte reiniging** en een zachte mix om de voet te isoleren van de continue **terugslag**.



SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL $\geq$ 0,28	0,42
	FLAT $\geq$ 0,32	0,44
SRB steel + glycerol	HEEL $\geq$ 0,13	0,20
	FLAT $\geq$ 0,18	0,18

RUBBER4X4

RALLY S3 CI HRO 4X224N

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI HRO SRC

Lage schoen, in IDROTECH® WRU Nubuck leer en WRU krasvaste rug, dikte 1,8-2,0 mm.
Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht membraan, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid. Schoenen met inzetstuk van reflecterende stof.
Versterkte STABILITY SUPPORT-hiel van PU.
Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.
KLIK OPEN vetersysteem.

TOE 200J composiet op basis van athermisch polymeer volgens EN 12568

SCHUIM Flexibel antiperforatie composietweefsel volgens EN 12568

RUBBER SOLE 4X4 ANTISTATIC bidensity: polyurethaan en antistatisch **RUBBER**.

Zool bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, koolwaterstoffen en slijtage, anti-shock en antislip **SRC**


CI isolerende bodem tegen koude ?? 17 ° C

HRO- weerstand van de zool tegen contact met hitte.

INSOLE 5000 extracomfort trimmateriaal, ademend, verwijderbaar, anatomisch, absorberend, ESD en antibacterieel

Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 570


MATERIALEN



TECHNOLOGIEËN



SECTOREN

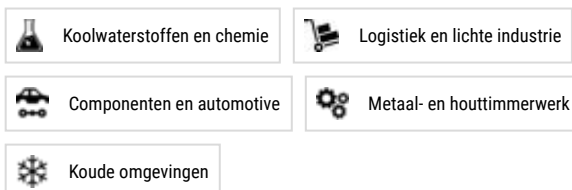

ZOOL



4X4 is de **PU / Rubber-lijn** ontworpen voor die werkomgevingen waar extreme temperaturen de weerstand van het schoeisel onder druk zetten en daarom een gevaar voor werknemers kunnen vormen.
Om deze reden is de specifieke rubbersamenstelling ontworpen om volledige bescherming van - 17 ° C tot 300 ° C te garanderen .
Tegelijkertijd zorgt de tussenzool dankzij de lage dichtheid voor maximaal **comfort** tijdens het lopen.

PLUS



Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene transpiratie van de voet.

De mate van transpiratie van Windtex® samen met de winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het microklimaat van de schoen.

Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie, creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.



Stability Support is de Giasco-technologie die is bedoeld om maximale hielondersteuning te garanderen tijdens het lopen. Binnenin een bepaalde structuur wordt de ondersteuning alleen op specifieke delen van de hiel geplaatst, om overmatige voetbelasting te voorkomen.
Het bevordert een correcte stap en een betere belasting van het gewicht over de hele voet met voordelen voor rug en gewrichten.



Het Click Open-systeem garandeert dankzij het roestvrijstalen garen en het geheugenmechanisme een veilige en uniforme bevestiging na verloop van tijd. Dit zorgt enerzijds voor maximale stabiliteit tijdens het lopen en anderzijds om te voorkomen dat de voet inwendig tegen de bovenkant schuurt.
Deze technologie wordt met name aanbevolen voor degenen die met handschoenen werken, omdat dankzij de rotatie van de eenvoudige knop u de schoen snel kunt aan- en uittrekken.



SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

VERY GOOD

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL $\geq$ 0,28
FLAT $\geq$ 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL $\geq$ 0,13
FLAT $\geq$ 0,18

0,22
0,28



STAL

UTRECHT S3 CI WR T0259L

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC

Hoge schoen, in IDROTECH WRU volnerf leer, 1,8-2,0 mm dik, met reflecterend inzetstuk. WRU anti-kraas lederen hak van 1,8-2,0 mm dik. Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht membraan, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid. Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.

KLIK OPEN vetersysteem.

TOE 200J composiet op basis van athermisch polymeer volgens EN 12568

SCHUIM flexibel antiperforatie composietweefsel volgens EN 12568

STABIELE ENIGE antistatische polyurethaan met

dubbele dichtheid, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, koolwaterstoffen en slijtage, anti-shock en antislip **SRC ANTI TORSION** inzetstuk in de zool voor stabiliteit op oneffen oppervlakken


SOLETTA 5000 trimmateriaal extra comfort, ademend, verwijderbaar, anatomisch, absorberend, ESD en antibacteriële

CI isolerende bodem tegen koude -17 ° C


WR waterbestendige schoen

Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 690

MATERIALEN



TECHNOLOGIEËN

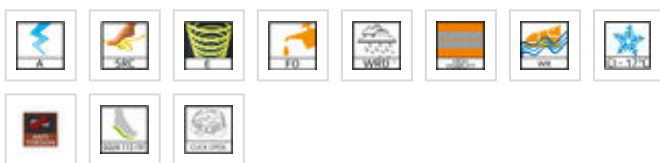

SECTOREN



ZOOL



Stabiel wordt voorgesteld als het comfortabele alternatief voor het klassieke "zware" model dat op bouwplaatsen aanwezig is.

Naast de technologieën van het bovenwerk en de lichtheid van de materialen, wordt Stabile gekenmerkt door een superpresterende zool uitgerust met specifieke blokken, gemaakt van afmetingen en vormen die zorgen voor maximale **stabiliteit**, door zelfreinigende drainagekanalen om **perfecte reiniging** en een zachte te garanderen mix om de voet te isoleren van de continue **terugslag**.

PLUS



Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene transpiratie van de voet.

De mate van transpiratie van Windtex® samen met de winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het microklimaat van de schoen.

Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie, creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.



Stability Support is de Giasco-technologie die is bedoeld om maximale hielondersteuning te garanderen tijdens het lopen. Binnenin een bepaalde structuur wordt de ondersteuning alleen op specifieke delen van de hiel geplaatst, om overmatige voetbelasting te voorkomen.

Het bevordert een correcte stap en een betere belasting van het gewicht over de hele voet met voordelen voor rug en gewrichten.



Het gebruik van de schacht is erop gericht om de schoen op alle terreinen extreme stabiliteit te geven.

Deze technologie is met name geschikt voor de bouwsector, waar de risico's veroorzaakt door ruwe en natte gronden groter zijn, en is ook erg handig voor mensen die op trappen werken (schilders, ruitenreinigers, metselaars) omdat het de stabiliteit in het centrale deel van de fabriek verhoogt. Het beperkt ook de belasting van de hiel en ontlast de boog en de enkel.



Het Click Open-systeem garandeert dankzij het roestvrijstalen garen en het geheugenmechanisme een veilige en uniforme bevestiging na verloop van tijd. Dit zorgt enerzijds voor maximale stabiliteit tijdens het lopen en anderzijds om te voorkomen dat de voet inwendig tegen de bovenkant schuurt.

Deze technologie wordt met name aanbevolen voor degenen die met handschoenen werken, omdat dankzij de rotatie van de eenvoudige knop u de schoen snel kunt aan- en uittrekken.



SRA ceramic + NaLS	HEEL $\geq$ 0,28 FLAT $\geq$ 0,32	0,42 0,44
SRB steel + glycerol	HEEL $\geq$ 0,13 FLAT $\geq$ 0,18	0,20 0,18

BEVEILIGINGSCATEGORIEËN

Legende



FO - Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen



TOECAP - Tip 200j of 100j



SR - Antislipzool



E - Energieabsorptie in het hielgebied



A - Antistatisch schoeisel



WRU - Waterafstotend bovenwerk



P - Weerstand van de zool tegen perforatie

UNI EN ISO 20344
UNI EN ISO 20345



SB=



S1=SB+E+A



S1P=SB+E+A+P



S2=S1+WRU



S3=S2+P



UNI EN ISO 20346



PB=



UNI EN ISO 20347



OB=



O1= OB+E+A



O2= O1+WRU



VRAAG INFORMATIE AAN

(*) Verplichte velden

Bedrijf *

Voornaam *

Achternaam *

Adres *